


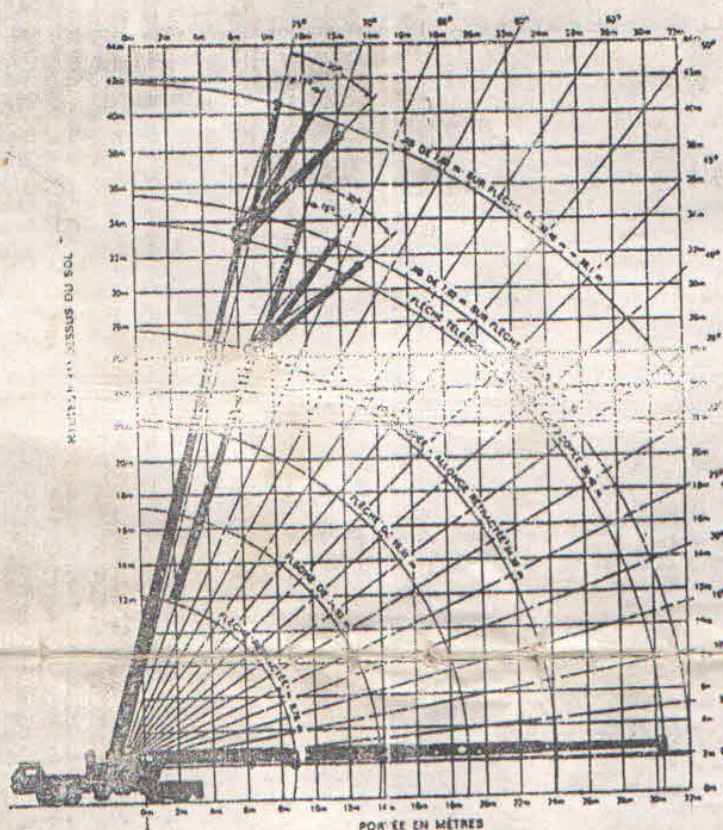

T. 100

(C)

TABLEAU DES CHARGES EN KG AVEC FLECHE DE 30,48 m

(R)

MACHINE CALÉE SUR LE COTÉ 75 %

ALLONGE MANUELLE RENTREE					ALLONGE MANUELLE TELESCOPEE		
Portée en mètres	Long. de flèche en mètres				Angle de flèche mini.	1 ^{re} position	2 ^e position
	9,75	14,83	19,50	24,38		28,04 m	30,48 m
3,05	30 000				75°	7000	4540
3,66	27 220	20 400			70°	4750	3550
4,57	21 580	18 120	15 410		65°	4000	3050
6,10	15 320	15 320	13 600		60°	3400	2700
7,62	11 000	11 000	10 600	9 700	55°	2800	2500
9,14		7 860	7 860	7 660	50°	2400	2100
10,67		6 130	6 130	6 130	45°	1900	1650
12,19		4 800	4 800	4 800	40°	1500	1200
15,24			3 160	3 160	35°	1200	925
18,29				2 050	30°	1025	800
21,34				1 250	25°	925	675
					20°	800	

MACHINE CALÉE SUR L'ARRIÈRE 75 %

ALLONGE MANUELLE RENTREE					ALLONGE MANUELLE TELESCOPEE		
Portée en mètres	Long. de flèche en mètres				Angle de flèche mini.	1 ^{re} position	2 ^e position
	9,75	14,83	19,50	24,38		28,04 m	30,48 m
3,66	27 220	20 400			75°	7000	4540
4,57	21 580	18 150	15 400		70°	4750	3550
6,10	16 550	15 400	13 600		65°	4000	3050
7,62	14 300	13 420	11 600	10 000	60°	3500	2800
9,14		11 350	9 750	8 640	55°	3150	2600
10,67		9 540	8 350	7 260	50°	2800	2400
12,19		7 740	7 180	6 180	45°	2550	2300
15,24			5 050	4 770	40°	2300	2200
18,29				3 500	35°	2100	2000
21,34				2 450	30°	1900	1800
24,38					25°	1800	1800
27,43					20°	1600	1600

MACHINE NON CALÉE ALLONGE RÉTRACTÉE

PORTÉE EN MÈTRES	SUR L'ARRIÈRE
3,05	12 200
3,66	9 300
4,57	7 400
6,10	5 897
7,62	4 717
9,14	3 720
10,67	2 903
12,20	2 200
15,24	1 508

FLÉCHETTE 7,62 m

AVEC ALLONGE RÉTRACTÉE				AVEC ALLONGE TELESCOPEE (30,48 m)		
Angle de flèche mini.	0°			Angle de flèche mini.	0°	15°
	0°	15°	30°		0°	15°
75°	2 520	2 064	1 550	75°	2 064	1 550
70°	2 722	1 701	1 172	70°	1 701	1 172
65°	2 177	1 474	1 043	65°	1 247	771
60°	1 814	1 270	907	60°	1 066	659
50°	1 361	998	680	50°	816	522
35°	907	680	454	45°	680	454