

SANY[®]

SPECIFICATION



110t



60m



3704.5kN·m

STC1100T6

SANY TRUCK CRANE


QUALITY CHANGES THE WORLD

www.sanyglobal.com

V1.1

Overall Dimensions

整机尺寸

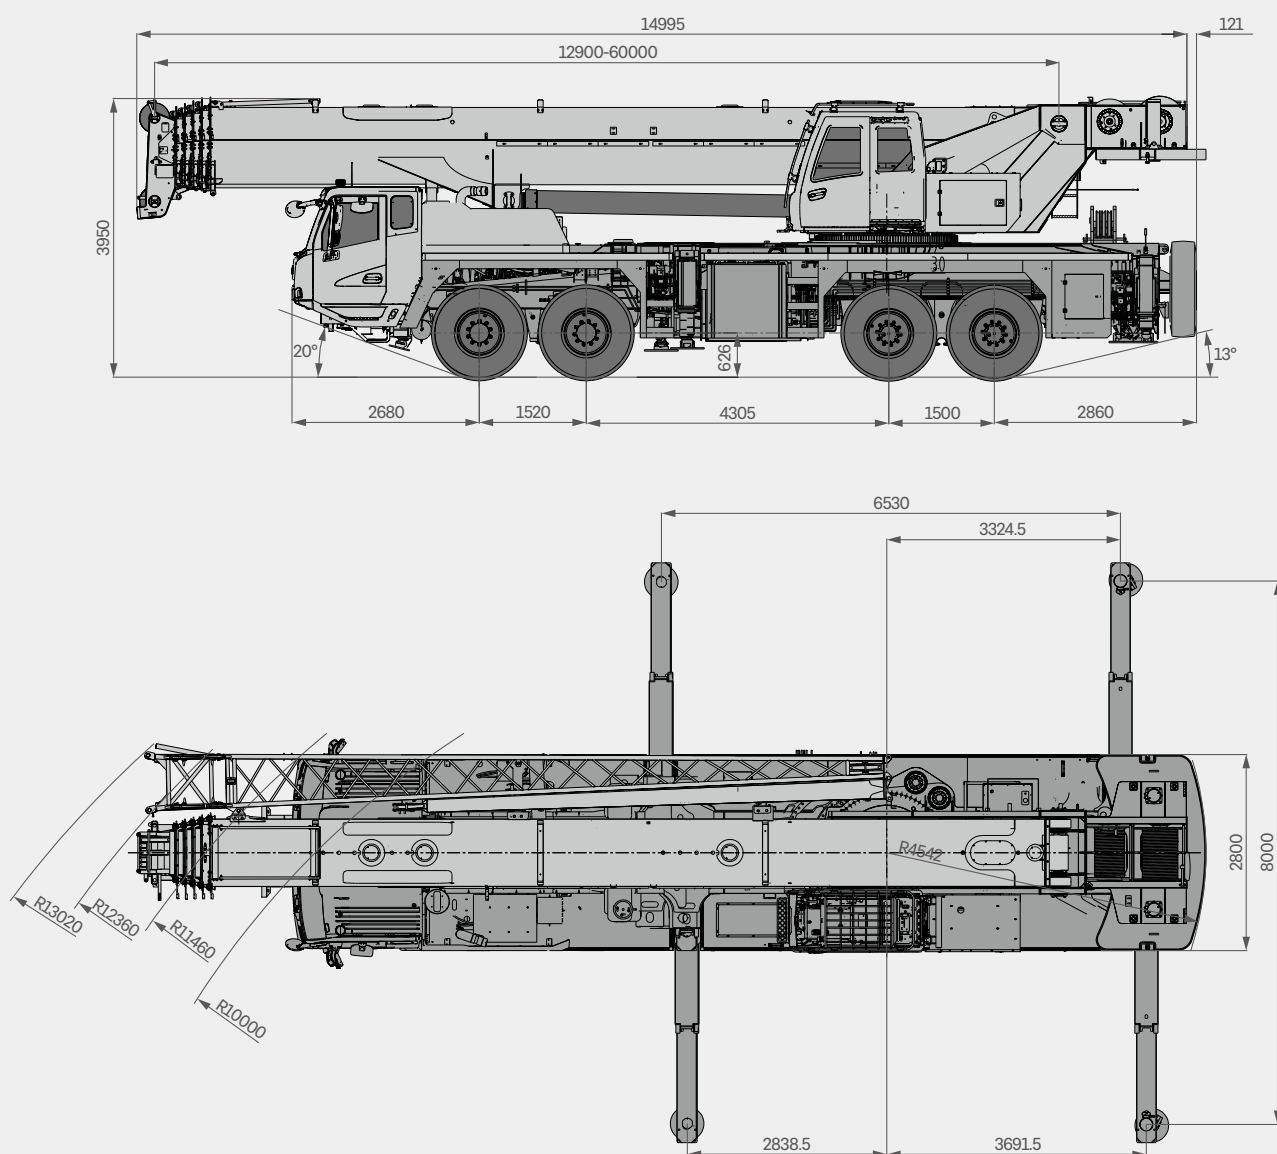

Technical Specification

整机参数

CATEGORY 类型	ITEM 项目		UNIT 单位	VALUE 参数
CAPACITY 额定起重量	Max. lifting capacity 最大起重量		t	110
WEIGHT 重量参数	Gross weight 整机总质量		t	48.0
POWER 发动机参数	Engine model 发动机型号 (排放标准)		-	WEICHAI WP10HG350E670(BSV) 潍柴 WP10HG350E670(BSV)
	Max. engine power 发动机最大功率		kW/rpm	257/1900
	Max. engine torque 发动机最大输出扭矩		N·m/rpm	1700/ (1100-1400)
DIMENSIONS 尺寸参数	Overall length 整机全长		mm	14995
	Overall width 整机全宽		mm	2800
	Overall height 整机全高		mm	3950
TRAVEL 行驶参数	Max. travel speed 最高行驶速度		km/h	50
	Steering radius 转弯半径	Min.steering radius 最小转弯半径	m	10
		Min.steering radius of boom tip 臂头最小转弯半径	m	13.0
	Wheel formula 车轮模式		-	8 × 4 × 8
	Min.ground clearance 最小离地间隙		mm	360
	Approach angle 接近角		°	20
	Departure angle 离去角		°	13
	Max.gradeability 最大爬坡度		-	45%
	Fuel consumption per 100km 每 100 公里油耗		L	40
	MAIN PERFORMANCE 主要性能参数	Working temperature range 使用温度区间		℃
Min.rated lifting radius 最小额定幅度		m	2.5	
Tail slewing radius 转台尾部回转半径		mm	4542	
Boom sections (Qty.) 臂节数		-	6	
Boom shape 臂形状		-	Oval shape 卵圆型	
Max.lifting moment 最大起重力矩		Basic boom 基本臂	kN·m	3704.5
		Full-extension boom 全伸主臂	kN·m	2312.8
		Full-extension boom + jib 全伸主臂 + 副臂	kN·m	905.5
		Full-extensiononn boom + boom extension + jib 全伸主臂 + 延伸臂 + 副臂	kN·m	588
Boom length 臂长		Basic boom 基本臂	m	12.9
		Full-extension boom 全伸主臂	m	60
		Full-extension boom + jib 全伸主臂 + 副臂	m	77.5
		Full-extensiononn boom + boom extension + jib 全伸主臂 + 延伸臂 + 副臂	m	87
Max.lifting height 最大起重高度		Basic boom 基本臂	m	13.4
		Full-extension boom 全伸主臂	m	60.5
		Full-extension boom + jib 全伸主臂 + 副臂	m	77.5
		Full-extensiononn boom + boom extension + jib 全伸主臂 + 延伸臂 + 副臂	m	87
Outrigger span (Longitudinal × Transverse) 支腿跨距 (纵 × 横)		m	8 × 6.53	
Jib offset 副臂安装角度		°	0,15,30	
AIRCONDITIONER 空调	In operator's cab 上车空调		-	Cooling 制冷
	In driver's cab 下车空调		-	Cooling 制冷

Technical Specification

整机参数



Axle Load 轴荷

Axle 轴	1	2	3	4	Gross weight 总重量
Axle load 轴荷 /t	12	12	12	12	48
Remark 备注	Excluding fixed Cw, the hook is placed in front of the frame. 不带固定配重，吊钩置于车架前方。				



Hook 吊钩

Rated load 额载 /t	Number of sheaves 滑轮数量	Rope rate 倍率	Hook weight/kg 吊钩重量
75 (double eye 锚钩) ●	5	10	735
90 ●	6	12	830
8 (Auxiliary hook 副钩) ●	0	1	210
100 (with additional device 需额外装置) ○	7	14	1000

● Standard 标配 ○ Optional 选配




Operations 主要动作参数

Item 项目		Max.single rope lifting speed (empty load) 单绳速度 (空载)	Rope diameter/length 钢丝绳直径 / 长度	Max. single line pull 最大单绳拉力
Main winch 主卷扬		130m/min	20mm/275m	7.5t
Auxiliary winch 副卷扬		130m/min	20mm/185m	7.5t
Slewing speed 回转速度		1.7r/min		
Full luffing up/down time of boom 主臂起落幅时间		65s/90s		
Full extension/retraction time of boom 主臂伸缩时间		480s/460s		
Outrigger jack 垂直支腿	Retraction 收	35s		
	Extension 放	35s		
Outrigger beam 水平支腿	Retraction 收	20s		
	Extension 放	25s		


Transport Dimensions

运输尺寸

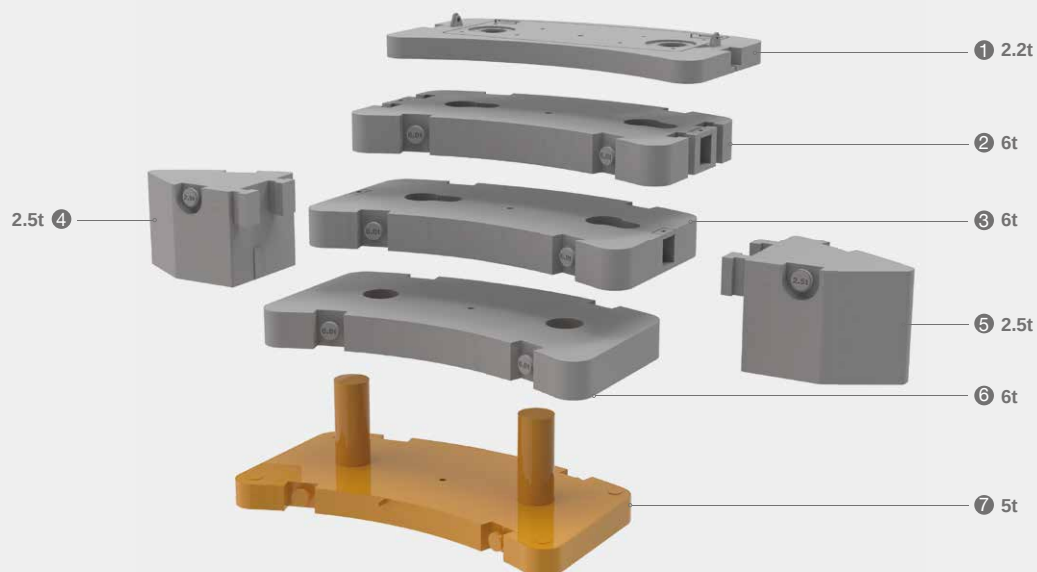

Total weight(t) 总重量	Combinations 组合
2.2	①
7.2	① + ⑦
8.2	① + ②
13.2	① + ⑥ + ⑦
19.2	① + ② + ⑥ + ⑦
25.2	① + ② + ③ + ⑥ + ⑦
30.2	① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦


Transport Solution 运输方案

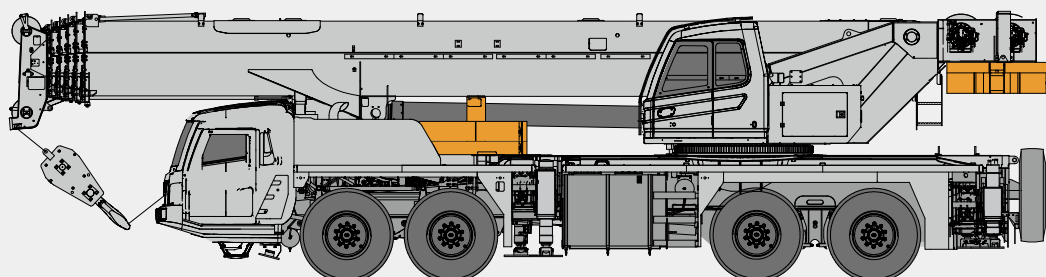

≡ 2.2t+6t+5t+6t=19.2t

Operating Range - Telescopic Boom


起升高度曲线 - 主臂

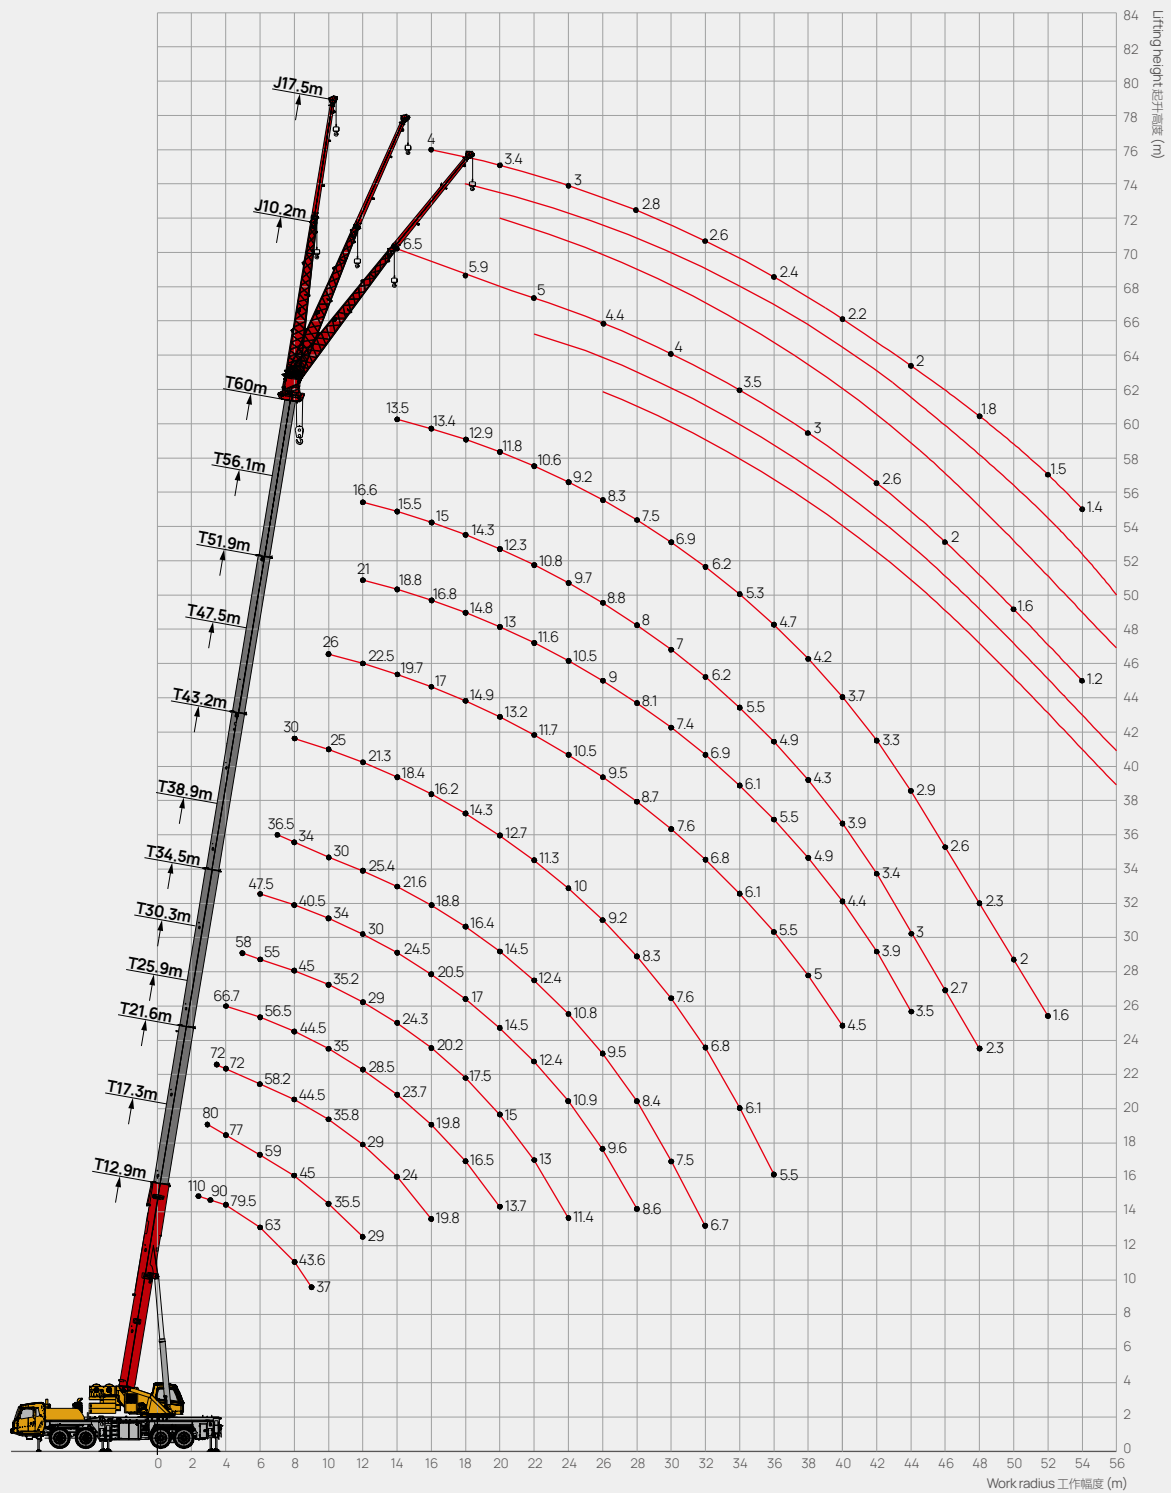

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	86.0	80.0	72.0										3.5
4.0	79.5	77.0	72.0	66.7									4.0
4.5	74.0	71.8	69.0	65.0									4.5
5.0	69.0	67.0	65.3	64.0	58.0								5.0
5.5	64.5	62.5	61.5	60.0	57.5								5.5
6.0	63.0	59.0	58.2	56.5	55.0	47.5							6.0
6.5	55.2	54.8	54.3	53.5	52.5	46.0							6.5
7.0	50.0	51.1	50.5	50.1	50.2	44.0	36.5						7.0
7.5	46.6	47.8	47.3	47.0	47.2	42.5	34.5						7.5
8.0	43.6	45.0	44.5	44.5	45.0	40.5	34.0	30.0					8.0
9.0	37.0	40.0	40.0	39.1	40.0	37.0	33.0	27.3					9.0
10.0		35.5	35.8	35.0	35.2	34.0	30.0	25.0	26.0				10.0
12.0		29.0	29.0	28.5	29.0	30.0	25.4	21.3	22.5	21.0	16.6		12.0
14.0			24.0	23.7	24.3	24.5	21.6	18.4	19.7	18.8	15.5	13.5	14.0
16.0			19.8	19.8	20.2	20.5	18.8	16.2	17.0	16.8	15.0	13.4	16.0
18.0				16.5	17.5	17.0	16.4	14.3	14.9	14.8	14.3	12.9	18.0
20.0				13.7	15.0	14.5	14.5	12.7	13.2	13.0	12.3	11.8	20.0
22.0					13.0	12.4	12.4	11.3	11.7	11.6	10.8	10.6	22.0
24.0					11.4	10.9	10.8	10.0	10.5	10.5	9.7	9.2	24.0
26.0						9.6	9.5	9.2	9.5	9.0	8.8	8.3	26.0
28.0						8.6	8.4	8.3	8.7	8.1	8.0	7.5	28.0
30.0							7.5	7.6	7.6	7.4	7.0	6.9	30.0
32.0							6.7	6.8	6.8	6.9	6.2	6.2	32.0
34.0								6.1	6.1	6.1	5.5	5.3	34.0
36.0								5.5	5.5	5.5	4.9	4.7	36.0
38.0									5.0	4.9	4.3	4.2	38.0
40.0									4.5	4.4	3.9	3.7	40.0
42.0										3.9	3.4	3.3	42.0
44.0										3.5	3.0	2.9	44.0
46.0											2.7	2.6	46.0
48.0											2.3	2.3	48.0
50.0												2.0	50.0
52.0												1.6	52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需额外装置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.5	80.0	72.0										3.5
4.0	79.5	77.0	71.0	66.7									4.0
4.5	74.0	71.5	68.0	65.0									4.5
5.0	69.0	66.5	65.2	64.0	58.0								5.0
5.5	64.0	61.5	61.5	60.0	57.5								5.5
6.0	59.5	57.5	57.0	56.5	55.0	47.5							6.0
6.5	54.5	53.3	53.3	53.5	52.5	46.0							6.5
7.0	49.5	49.6	49.8	49.8	50.2	44.0	36.5						7.0
7.5	46.0	46.5	46.3	46.6	47.2	42.5	34.0						7.5
8.0	43.0	43.7	43.5	43.5	44.2	40.5	33.5	30.0					8.0
9.0	36.5	38.3	38.5	38.2	38.8	37.0	32.6	27.1					9.0
10.0		33.8	34.0	33.8	34.5	34.0	29.7	24.9	26.0				10.0
12.0		27.5	27.5	27.2	27.9	28.5	25.0	21.0	21.5	20.0	16.6		12.0
14.0			22.5	21.8	23.0	22.5	21.3	18.1	18.8	18.0	15.5	13.5	14.0
16.0			19.0	17.6	19.2	18.2	18.0	16.0	16.2	14.9	13.8	12.5	16.0
18.0				14.5	16.0	16.1	15.0	13.8	14.3	13.1	11.5	11.3	18.0
20.0				12.6	13.6	13.8	12.8	11.7	12.3	11.5	9.7	9.5	20.0
22.0					11.6	11.9	11.0	10.5	10.5	9.9	8.3	8.0	22.0
24.0					10.1	10.4	9.6	9.5	9.2	8.6	7.2	6.9	24.0
26.0						9.2	8.4	8.4	8.1	7.5	6.3	6.0	26.0
28.0						8.1	7.4	7.4	7.3	6.6	5.5	5.3	28.0
30.0							6.6	6.6	6.5	5.9	4.9	4.6	30.0
32.0							6.0	5.9	5.8	5.2	4.3	4.1	32.0
34.0								5.3	5.2	4.7	3.8	3.6	34.0
36.0								4.8	4.7	4.2	3.3	3.2	36.0
38.0									4.2	3.8	2.9	2.8	38.0
40.0									3.8	3.4	2.6	2.5	40.0
42.0										3.0	2.3	2.2	42.0
44.0										2.7	2.0	1.9	44.0
46.0											1.8	1.7	46.0
48.0											1.6	1.5	48.0
50.0												1.3	50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需額外裝置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.5	80.0	72.0										3.5
4.0	79.0	77.0	71.0	66.7									4.0
4.5	73.5	71.5	68.0	65.0									4.5
5.0	68.5	66.5	65.2	64.0	58.0								5.0
5.5	62.5	61.5	61.5	60.0	57.5								5.5
6.0	57.0	56.8	56.8	56.5	55.0	47.5							6.0
6.5	52.0	52.5	52.8	52.3	52.5	46.0							6.5
7.0	48.0	48.5	48.5	48.0	48.5	44.0	36.5						7.0
7.5	44.3	45.0	45.0	44.5	45.0	42.5	34.0						7.5
8.0	41.2	42.0	41.8	41.5	42.0	40.5	33.5	30.0					8.0
9.0	36.0	36.8	36.5	36.0	36.5	37.0	32.6	27.1					9.0
10.0		32.5	32.5	31.8	32.8	33.0	29.7	24.9	26.0				10.0
12.0		26.0	26.5	25.5	27.5	26.0	25.0	21.0	21.5	20.0	16.6		12.0
14.0			20.6	19.2	21.0	20.0	20.1	18.1	18.8	16.4	15.5	13.5	14.0
16.0			16.5	16.6	16.6	17.0	16.1	14.8	15.7	14.7	13.2	12.0	16.0
18.0				14.0	13.7	13.9	13.2	12.6	13.0	12.2	11.0	9.9	18.0
20.0				11.9	11.5	11.6	11.3	11.1	10.9	10.2	9.2	8.4	20.0
22.0					9.8	9.9	10.1	9.4	9.4	8.6	7.7	7.2	22.0
24.0					8.3	8.6	8.7	8.1	8.0	7.4	6.5	6.2	24.0
26.0						7.5	7.6	7.2	7.0	6.4	5.6	5.4	26.0
28.0						6.6	6.7	6.5	6.1	5.6	4.8	4.8	28.0
30.0							5.9	5.7	5.3	4.8	4.2	4.1	30.0
32.0							5.3	5.0	4.7	4.2	3.6	3.6	32.0
34.0								4.5	4.1	3.7	3.1	3.1	34.0
36.0								4.0	3.6	3.2	2.7	2.7	36.0
38.0									3.2	2.8	2.3	2.3	38.0
40.0									2.8	2.5	2.0	2.0	40.0
42.0										2.2	1.7	1.7	42.0
44.0										1.8	1.4	1.4	44.0
46.0													46.0
48.0													48.0
50.0													50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需额外装置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.5	80.0	72.0										3.5
4.0	79.0	77.0	71.0	66.7									4.0
4.5	73.5	71.5	68.0	65.0									4.5
5.0	66.0	66.0	65.2	64.0	58.0								5.0
5.5	59.5	60.5	60.0	59.5	57.5								5.5
6.0	54.0	55.0	54.7	54.5	55.0	47.5							6.0
6.5	49.5	50.5	50.5	49.8	50.5	46.0							6.5
7.0	45.5	46.5	46.2	45.7	46.5	44.0	36.5						7.0
7.5	42.0	43.0	43.0	42.5	43.0	42.5	34.0						7.5
8.0	39.0	40.0	40.2	39.5	40.2	40.5	33.5	30.0					8.0
9.0	34.0	35.0	35.5	34.5	36.2	35.5	32.6	27.1					9.0
10.0		30.8	31.3	29.6	31.5	29.5	29.0	24.9	26.0				10.0
12.0		22.3	23.0	22.6	22.5	22.0	20.9	19.0	19.8	18.2	16.6		12.0
14.0			17.5	18.0	17.2	17.5	16.4	15.8	15.2	14.8	14.1	13.5	14.0
16.0			14.3	14.4	13.7	13.9	13.9	12.5	12.2	11.8	11.2	11.2	16.0
18.0				11.7	11.1	11.4	11.5	10.7	10.0	9.7	9.1	9.1	18.0
20.0				9.7	9.3	9.5	9.6	9.1	8.4	8.1	7.5	7.5	20.0
22.0					7.8	8.0	8.1	7.8	7.1	6.9	6.3	6.3	22.0
24.0					6.6	6.9	7.0	6.7	6.0	5.9	5.3	5.3	24.0
26.0						5.9	6.0	5.8	5.1	5.0	4.5	4.5	26.0
28.0						5.1	5.2	5.0	4.4	4.2	3.8	3.8	28.0
30.0							4.6	4.3	3.8	3.6	3.2	3.2	30.0
32.0							4.0	3.8	3.3	3.1	2.7	2.7	32.0
34.0								3.3	2.8	2.7	2.3	2.3	34.0
36.0								2.9	2.4	2.3	1.9	1.9	36.0
38.0									2.1	1.9	1.5	1.5	38.0
40.0									1.8	1.5			40.0
42.0													42.0
44.0													44.0
46.0													46.0
48.0													48.0
50.0													50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需額外裝置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.5	80.0	72.0										3.5
4.0	79.0	77.0	71.0	66.7									4.0
4.5	70.5	71.0	68.0	65.0									4.5
5.0	63.0	63.8	63.5	63.3	58.0								5.0
5.5	57.0	57.8	57.5	57.3	57.5								5.5
6.0	51.5	52.5	53.0	52.1	52.5	47.5							6.0
6.5	47.0	48.2	49.0	47.5	48.3	46.0							6.5
7.0	43.5	44.5	45.0	43.7	45.0	44.0	36.5						7.0
7.5	40.0	41.2	42.0	40.5	42.3	42.0	34.0						7.5
8.0	37.2	38.2	39.0	37.7	39.5	38.5	33.5	30.0					8.0
9.0	31.4	32.4	33.7	31.0	32.5	29.8	30.0	27.1					9.0
10.0		26.7	27.6	27.6	26.5	25.0	24.5	22.3	22.8				10.0
12.0		19.3	20.3	20.0	18.8	19.0	18.6	16.6	16.6	16.2	15.5		12.0
14.0			15.4	15.3	14.2	14.5	14.2	13.2	12.7	12.3	11.8	11.7	14.0
16.0			12.0	12.0	11.3	11.5	11.3	10.5	10.1	9.7	9.3	9.2	16.0
18.0				9.7	9.1	9.3	9.2	8.6	8.2	7.9	7.4	7.4	18.0
20.0				7.9	7.5	7.7	7.6	7.1	6.7	6.5	6.1	6.0	20.0
22.0					6.2	6.4	6.4	6.0	5.6	5.4	5.0	5.0	22.0
24.0					5.1	5.4	5.4	5.1	4.7	4.5	4.1	4.1	24.0
26.0						4.6	4.6	4.3	4.0	3.7	3.4	3.4	26.0
28.0						3.8	3.9	3.7	3.3	3.1	2.8	2.8	28.0
30.0							3.4	3.1	2.8	2.6	2.3	2.3	30.0
32.0							2.9	2.7	2.4	2.2	1.9	1.9	32.0
34.0								2.3	2.0	1.8	1.4	1.4	34.0
36.0								1.9	1.6	1.4			36.0
38.0													38.0
40.0													40.0
42.0													42.0
44.0													44.0
46.0													46.0
48.0													48.0
50.0													50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需额外装置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.5	80.0	72.0										3.5
4.0	79.0	77.0	71.0	66.7									4.0
4.5	69.5	70.0	68.0	65.0									4.5
5.0	62.5	63.5	63.0	62.6	58.0								5.0
5.5	56.5	57.3	57.0	56.6	57.2								5.5
6.0	51.0	52.0	52.5	51.5	52.2	47.5							6.0
6.5	46.8	47.8	48.3	47.3	47.8	46.0							6.5
7.0	43.0	44.0	44.5	43.5	45.0	44.0	36.5						7.0
7.5	39.5	40.7	41.2	40.2	41.8	41.5	34.0						7.5
8.0	37.0	37.8	38.2	37.2	39.0	38.5	33.5	30.0					8.0
9.0	30.3	32.3	32.3	31.0	31.2	29.8	28.0	27.1					9.0
10.0		26.3	26.2	26.8	25.3	25.0	22.8	22.0	22.8				10.0
12.0		18.8	19.5	19.1	18.0	18.2	18.0	16.3	16.5	16.2	15.5		12.0
14.0			14.8	14.5	13.6	13.9	13.7	12.9	12.5	12.3	11.8	11.7	14.0
16.0			11.4	11.4	10.8	11.0	10.9	10.1	9.9	9.7	9.3	9.2	16.0
18.0				9.2	8.7	8.9	8.8	8.2	8.0	7.9	7.4	7.4	18.0
20.0				7.5	7.1	7.3	7.3	6.8	6.5	6.5	6.0	6.0	20.0
22.0					5.8	6.1	6.1	5.7	5.4	5.4	4.9	4.9	22.0
24.0					4.8	5.1	5.2	4.8	4.5	4.5	4.0	4.0	24.0
26.0						4.3	4.4	4.0	3.7	3.7	3.3	3.3	26.0
28.0						3.6	3.8	3.4	3.1	3.1	2.7	2.7	28.0
30.0							3.2	2.9	2.6	2.6	2.2	2.2	30.0
32.0							2.6	2.5	2.2	2.1	1.7	1.7	32.0
34.0								2.1	1.8	1.6			34.0
36.0								1.7	1.4				36.0
38.0													38.0
40.0													40.0
42.0													42.0
44.0													44.0
46.0													46.0
48.0													48.0
50.0													50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需額外裝置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.5	80.0	72.0										3.5
4.0	75.5	75.5	71.0	66.7									4.0
4.5	67.0	67.8	67.0	65.0									4.5
5.0	59.5	60.5	60.5	62.6	58.0								5.0
5.5	54.0	54.8	54.8	56.6	57.0								5.5
6.0	49.0	49.8	50.0	49.2	49.7	47.5							6.0
6.5	44.5	45.6	46.1	45.0	46.8	46.0							6.5
7.0	41.0	42.0	42.4	40.7	43.2	38.6	35.5						7.0
7.5	36.9	38.9	39.3	37.0	37.8	32.6	34.0						7.5
8.0	32.3	34.5	34.0	34.5	32.8	28.2	29.5	29.6					8.0
9.0	25.2	26.5	27.5	26.9	25.5	24.3	23.5	23.0					9.0
10.0		21.7	22.3	21.8	20.5	19.8	20.5	20.0	20.0				10.0
12.0		15.0	15.6	15.3	14.5	14.0	14.5	14.0	14.0	13.5	13.0		12.0
14.0			11.6	11.5	10.8	10.5	11.0	10.5	10.4	10.0	9.6	10.0	14.0
16.0			8.9	8.9	8.3	8.1	8.5	8.1	8.1	7.7	7.4	7.6	16.0
18.0				7.0	6.5	6.5	6.7	6.5	6.4	6.1	5.7	5.9	18.0
20.0				5.5	5.2	5.2	5.4	5.2	5.1	4.8	4.5	4.7	20.0
22.0					4.2	4.3	4.4	4.3	4.1	3.9	3.5	3.7	22.0
24.0					3.2	3.5	3.6	3.5	3.3	3.1	2.8	2.9	24.0
26.0						2.9	3.0	2.9	2.7	2.5	2.2	2.3	26.0
28.0						2.3	2.5	2.4	2.2	2.0	1.6	1.6	28.0
30.0							2.0	2.0	1.7	1.5			30.0
32.0							1.5	1.5					32.0
34.0													34.0
36.0													36.0
38.0													38.0
40.0													40.0
42.0													42.0
44.0													44.0
46.0													46.0
48.0													48.0
50.0													50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需額外裝置

Load Chart-Telescopic Boom

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	17.3	21.6	25.9	30.3	34.6	38.9	43.2	47.6	51.9	56.1	60.0	
2.5	110*												2.5
3.0	90.0	80.0											3.0
3.5	85.0	80.0	72.0										3.5
4.0	74.0	74.5	71.0	66.7									4.0
4.5	65.5	66.5	66.2	65.0									4.5
5.0	58.5	59.5	60.0	59.1	58.0								5.0
5.5	52.5	53.5	54.2	53.3	53.8								5.5
6.0	48.0	49.0	49.2	48.3	49.0	47.5							6.0
6.5	43.8	44.8	45.2	44.0	46.0	45.5							6.5
7.0	40.2	41.2	41.6	39.5	40.5	38.4	35.5						7.0
7.5	35.1	35.6	35.3	35.6	34.5	32.4	32.6						7.5
8.0	30.0	30.8	31.2	30.8	30.0	28.2	28.2	27.0					8.0
9.0	22.8	24.3	24.9	23.9	23.2	22.0	22.3	21.5					9.0
10.0		19.5	20.1	19.4	18.8	18.0	18.0	17.8	17.7				10.0
12.0		13.3	14.0	13.8	13.1	12.5	12.7	12.6	12.5	12.0	12.0		12.0
14.0			10.3	10.2	9.7	9.2	9.5	9.5	9.3	9.1	8.8	8.8	14.0
16.0			7.8	7.8	7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	6.7	6.7	16.0
18.0				6.1	5.7	5.6	5.8	5.8	5.7	5.4	5.2	5.2	18.0
20.0				4.7	4.5	4.5	4.7	4.7	4.5	4.3	4.0	4.1	20.0
22.0					3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.4	3.1	3.1	22.0
24.0					2.6	2.9	3.1	3.1	2.9	2.7	2.4	2.4	24.0
26.0						2.3	2.5	2.5	2.3	2.1	1.7	1.7	26.0
28.0						1.8	2.0	2.0	1.8	1.5			28.0
30.0							1.5	1.5					30.0
32.0													32.0
34.0													34.0
36.0													36.0
38.0													38.0
40.0													40.0
42.0													42.0
44.0													44.0
46.0													46.0
48.0													48.0
50.0													50.0
52.0													52.0
54.0													54.0
56.0													56.0
	15	11	10	9	7	6	5	4	4	3	3	3	

* with additional device 需额外装置

Operating Range - Fixed Jib


起升高度曲线 - 副臂

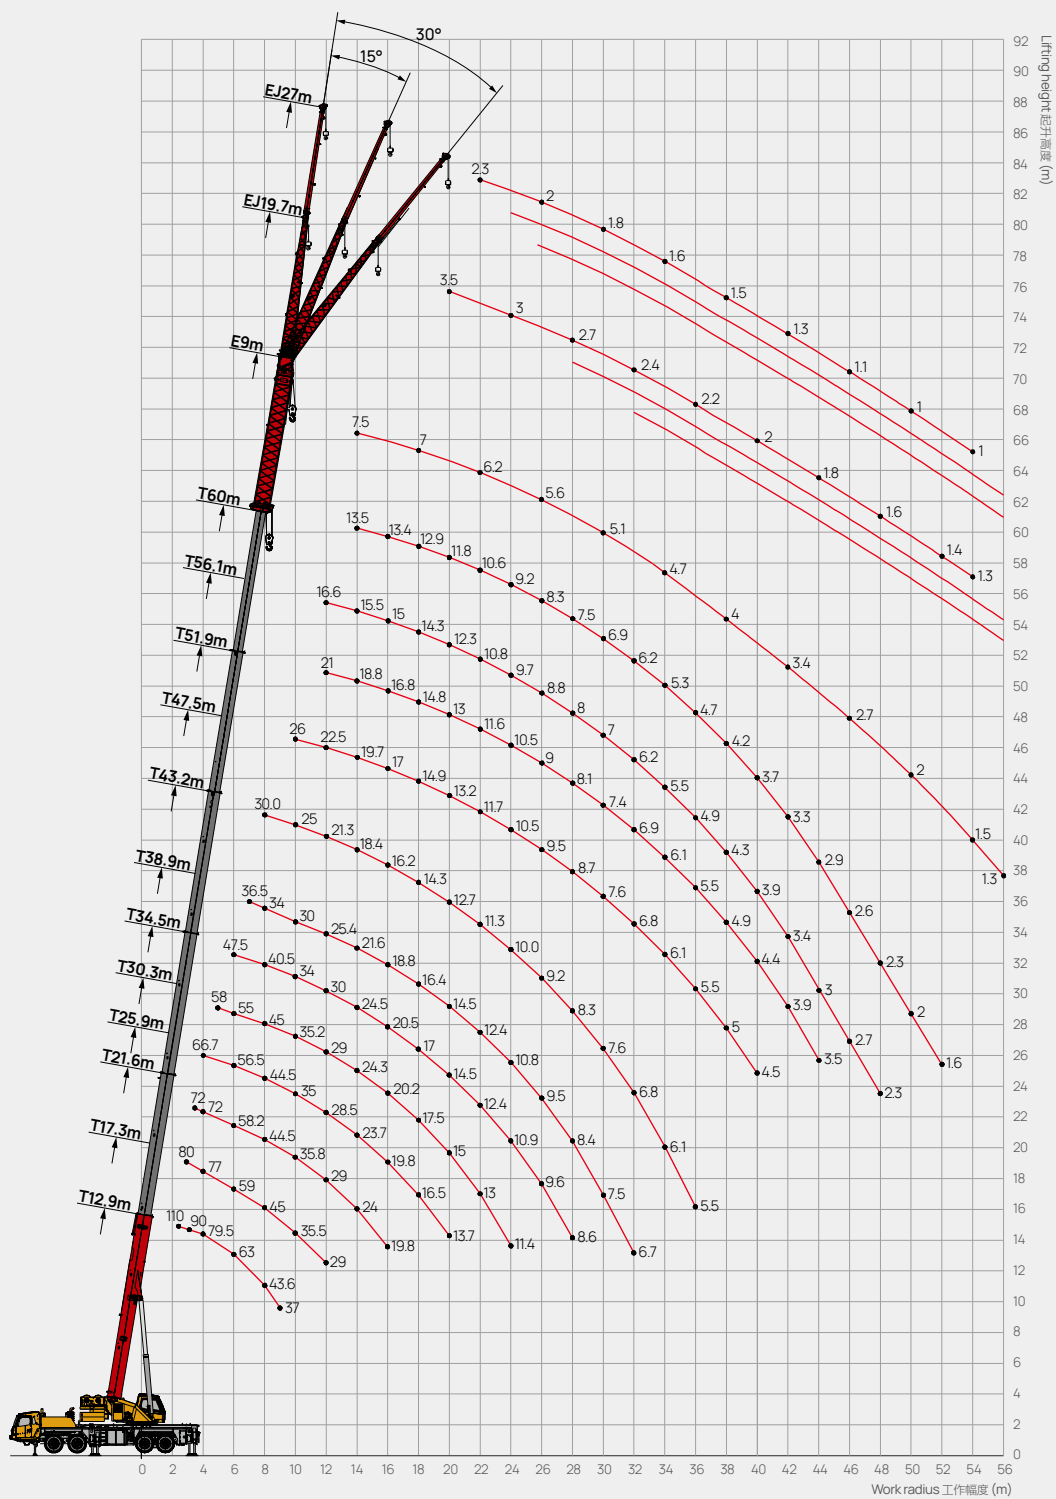

Load Chart - Fixed Jib

性能表 - 副臂

Unit: t




* Optional 选配

	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	6.5						7.2							16
18	6.3	4.7		4			7							18
20	5.9	4.6	3.7	3.7			6.6							20
22	5.4	4.5	3.6	3.4	2.5		6.2	3.5						22
24	5	4.3	3.5	3.2	2.3		5.9	3.2	2.7		2.3			24
26	4.7	4.2	3.4	3	2.2	1.8	5.6	3	2.6	2.2	2.1			26
28	4.4	4.1	3.3	2.9	2.1	1.7	5.3	2.9	2.5	2.1	2	1.5		28
30	4.2	3.9	3.2	2.8	2	1.7	5.1	2.7	2.4	2	1.8	1.5		30
32	4	3.8	3.1	2.7	2	1.6	4.9	2.5	2.3	1.9	1.8	1.4	1.3	32
34	3.8	3.6	3	2.6	1.9	1.6	4.7	2.4	2.1	1.9	1.6	1.3	1.3	34
36	3.5	3.3	2.9	2.5	1.8	1.5	4.3	2.3	2	1.8	1.6	1.2	1.1	36
38	3.2	3	2.8	2.4	1.8	1.5	4	2.2	2	1.7	1.5	1.2	1.1	38
40	3	2.8	2.6	2.3	1.7	1.5	3.7	2.1	1.9	1.6	1.5	1.2	1.1	40
42	2.8	2.6	2.4	2.2	1.7	1.4	3.4	2	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	42
44	2.6	2.4	2.2	2.1	1.7	1.4	3.1	1.9	1.8	1.5	1.3	1.1	1	44
46	2.3	2.2	2.1	2	1.6	1.4	2.7	1.8	1.7	1.5	1.2	1.1	1	46
48	2	2	2	1.9	1.6	1.3	2.4	1.7	1.6	1.4	1.1	1.1	1	48
50	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.3	2	1.6	1.5	1.4	1.1	1	0.9	50
52	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.3	1.8	1.5	1.4	1.3	1	1	0.9	52
54	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4	1.3	1.2	1	1	0.9	54
56	1.2	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	1.3	1.2	1.1	1	1	0.8	56
	1													

Load Chart - Fixed Jib

性能表 - 副臂

Unit: t




* Optional 选配

	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	6.5						7.2							16
18	6.3	4.7		4			7							18
20	5.9	4.6	3.7	3.7			6.6							20
22	5.4	4.5	3.6	3.4	2.5		6.2	3.5						22
24	5	4.3	3.5	3.2	2.3		5.9	3.2	2.7		2.3			24
26	4.7	4.2	3.4	3	2.2	1.8	5.6	3	2.6	2.2	2.1			26
28	4.4	4.1	3.3	2.9	2.1	1.7	5.3	2.9	2.5	2.1	2	1.5		28
30	4.2	3.9	3.2	2.8	2	1.7	5.1	2.7	2.4	2	1.8	1.5		30
32	4	3.8	3.1	2.7	2	1.6	4.8	2.5	2.3	1.9	1.8	1.4	1.3	32
34	3.7	3.6	3	2.6	1.9	1.6	4.6	2.4	2.1	1.9	1.6	1.3	1.3	34
36	3.3	3.3	2.9	2.5	1.8	1.5	4.1	2.3	2	1.8	1.6	1.2	1.1	36
38	2.9	2.9	2.8	2.4	1.8	1.5	3.6	2.2	2	1.7	1.5	1.2	1.1	38
40	2.6	2.6	2.6	2.3	1.7	1.5	3.1	2.1	1.9	1.6	1.5	1.2	1.1	40
42	2.3	2.3	2.3	2.2	1.7	1.4	2.7	2	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	42
44	2	2	2	2.1	1.7	1.4	2.3	1.9	1.8	1.5	1.3	1.1	1	44
46	1.8	1.8	1.8	2	1.6	1.4	2	1.8	1.7	1.5	1.2	1.1	1	46
48	1.5	1.5	1.6	1.8	1.6	1.3	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	1.1	1	48
50	1.3	1.3	1.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1	0.9	50
52	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1	1	0.9	52
54	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	0.9	1	1	1	1	1	0.9	54
56	0.8	0.8	0.8	1.1	1	1	0.7	0.8	0.8	0.8	1	1	0.8	56
	1													

Load Chart - Fixed Jib

性能表 - 副臂

Unit: t




* Optional 选配

	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	6.5						7.2							16
18	6.3	4.7		4			7							18
20	5.9	4.6	3.7	3.7			6.6							20
22	5.4	4.5	3.6	3.4	2.5		6.2	3.5						22
24	5	4.3	3.5	3.2	2.3		5.9	3.2	2.7		2.3			24
26	4.7	4.2	3.4	3	2.2	1.8	5.6	3	2.6	2.2	2.1			26
28	4.3	4.1	3.3	2.9	2.1	1.7	5.3	2.9	2.5	2.1	2	1.5		28
30	3.8	3.8	3.2	2.8	2	1.7	4.7	2.7	2.4	2	1.8	1.5		30
32	3.4	3.4	3.1	2.7	2	1.6	4	2.5	2.3	1.9	1.8	1.4	1.3	32
34	3	3	3	2.6	1.9	1.6	3.4	2.4	2.1	1.9	1.6	1.3	1.3	34
36	2.6	2.6	2.6	2.5	1.8	1.5	2.9	2.3	2	1.8	1.6	1.2	1.1	36
38	2.2	2.2	2.3	2.4	1.8	1.5	2.5	2.2	2	1.7	1.5	1.2	1.1	38
40	1.8	1.9	1.9	2.1	1.7	1.5	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.2	1.1	40
42	1.6	1.6	1.6	1.9	1.7	1.4	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.1	1.1	42
44	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1	44
46	1.1	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1	46
48	0.9	0.9	0.9	1.2	1.3	1.3	1	1	1	1	1.1	1.1	1	48
50	0.7	0.7	0.7	1	1.1	1.2	0.7	0.8	0.8	0.8	1	1	0.9	50
52				0.9	1	1					0.9	0.9	0.9	52
54				0.7	0.8	0.8					0.7	0.8	0.8	54
56						0.7							0.7	56
	1													

Load Chart - Fixed Jib

性能表 - 副臂

Unit: t




* Optional 选配

	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	6.5						7.2							16
18	6.3	4.7		4			7							18
20	5.9	4.6	3.7	3.7			6.6							20
22	5.2	4.5	3.6	3.4	2.5		6.2	3.5						22
24	4.7	4.3	3.5	3.2	2.3		5.7	3.2	2.7		2.3			24
26	4	4	3.4	3	2.2	1.8	4.8	3	2.6	2.2	2.1			26
28	3.4	3.5	3.2	2.9	2.1	1.7	4	2.9	2.5	2.1	2	1.5		28
30	2.9	3	2.9	2.8	2	1.7	3.4	2.7	2.4	2	1.8	1.5		30
32	2.4	2.5	2.5	2.6	2	1.6	2.8	2.4	2.3	1.9	1.8	1.4	1.3	32
34	2	2.1	2.2	2.3	1.9	1.6	2.3	2	2	1.9	1.6	1.3	1.3	34
36	1.7	1.7	1.8	2	1.8	1.5	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.2	1.1	36
38	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.1	38
40	1.1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.1	40
42	0.9	1	1	1.2	1.3	1.3	1	1	1	1	1.2	1.1	1.1	42
44	0.7	0.7	0.8	1	1.1	1.2	0.7	0.8	0.8	0.8	1	1.1	1	44
46				0.8	0.9	1					0.8	0.9	1	46
48				0.7	0.8	0.8					0.7	0.7	0.8	48
50						0.7								50
	1													

Load Chart - Fixed Jib


性能表 - 副臂

Unit: t



	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	6.5						7.2							16
18	6	4.7		4			7							18
20	5.4	4.6	3.7	3.7			6.5							20
22	4.5	4.3	3.6	3.4	2.5		5.3	3.5						22
24	3.6	3.6	3.5	3.2	2.3		4.3	3.2	2.7		2.3			24
26	3	3	3	3	2.2	1.8	3.5	3	2.6	2.2	2.1			26
28	2.5	2.5	2.5	2.7	2.1	1.7	2.8	2.5	2.5	2.1	2	1.5		28
30	2.1	2.1	2.1	2.2	2	1.7	2.3	2.1	2.1	2	1.8	1.5		30
32	1.7	1.7	1.7	1.9	2	1.6	1.9	1.7	1.7	1.7	1.8	1.4	1.3	32
34	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.3	34
36	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	36
38	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.1	38
40				0.9	1	1.1					0.9	1	1.1	40
42				0.7	0.8	0.9					0.7	0.8	0.9	42
44						0.7							0.7	44
	1													

Unit: t




	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	6.5						7.2							16
18	5.9	4.7		4			7							18
20	5.1	4.6	3.7	3.7			6.2							20
22	4.2	4.1	3.6	3.4	2.5		5	3.5						22
24	3.5	3.4	3.5	3.2	2.3		4.1	3.2	2.7		2.3			24
26	2.9	2.8	2.9	2.9	2.2	1.8	3.3	2.9	2.6	2.2	2.1			26
28	2.4	2.3	2.4	2.5	2.1	1.7	2.7	2.4	2.4	2.1	2	1.5		28
30	2	2	2	2.1	2	1.7	2.2	2	2	2	1.8	1.5		30
32	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.4	1.3	32
34	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	34
36	1	1	1	1.2	1.3	1.4	1	1	1	1	1.2	1.2	1.1	36
38	0.7	0.7	0.7	1	1.1	1.2	0.7	0.8	0.8	0.8	1	1.1	1.1	38
40				0.8	0.9	1					0.8	0.9	1	40
42					0.7	0.8						0.7	0.8	42
	1													

Load Chart - Fixed Jib

性能表 - 副臂

Unit: t



* Optional 选配

	60m+10.2m			60m+17.5m			60m+9m	60m+9.5m+10.2m			60m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
14							7.5							14
16	5.7						7.2							16
18	4.6	4.5		4			5.8							18
20	3.7	3.6	3.7	3.7			4.5							20
22	3	3.1	3.1	3.1	2.5		3.5	2.9						22
24	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3		2.7	2.4	2.3		2.3			24
26	1.9	2	2	2.1	2.1	1.8	2.1	1.9	1.9	1.8	2.1			26
28	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5		28
30	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5		30
32	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.3	32
34				0.8	1	1.1					0.9	1	1.1	34
36					0.7	0.8					0.7	0.8	0.9	36
38													0.7	38
	1													