

APACHE

DA 22

DOUBLE ARTICULATED



Altezza massima di lavoro
Maximum working height
Hauteur maximale de travail
Maximale Arbeitshöhe

Sbraccio massimo di lavoro
Maximum working reach
Déport maximum de travail
Seitliche Reichweite

Installazione su autocarri (ptt)
Installation on trucks (gvw)
Installation sur camion (PTC)
Trägerfahrzeug (ab zul. Ges.-Gewicht)

Rotazione torretta girevole
Turntable rotation
Rotation tourelle pivotante
Schwenkbereich

Portata massima (comprese 2 persone)
Maximum capacity (included 2 persons)
Capacité maximale (pour 2 personnes)
Maximale Tragfähigkeit (inkl. 2 Personen)

Dimensioni del cestello
Basket dimension
Dimension du panier
Grösse der Arbeitsbühne

Rotazione del cestello
Basket rotation
Rotation du panier
Korbdrehwinkel

Capacità della pompa
Pump capacity
Débit de la pompe
Erforderliche Pumpenleistung

21,70 m
71'2"

11,00 m
36'1"

3,5 t
7.700 lbs


700°

200 kg
440 lbs

1.400 x 700 x 1.100 mm
4'7" x 2'3" x 3'7"

45° Destra + 45° Sinistra
45° Right + 45° Left
45° Droite + 45° Gauche
45° Rechts + 45° Links

15 l/min
4 US gal/min

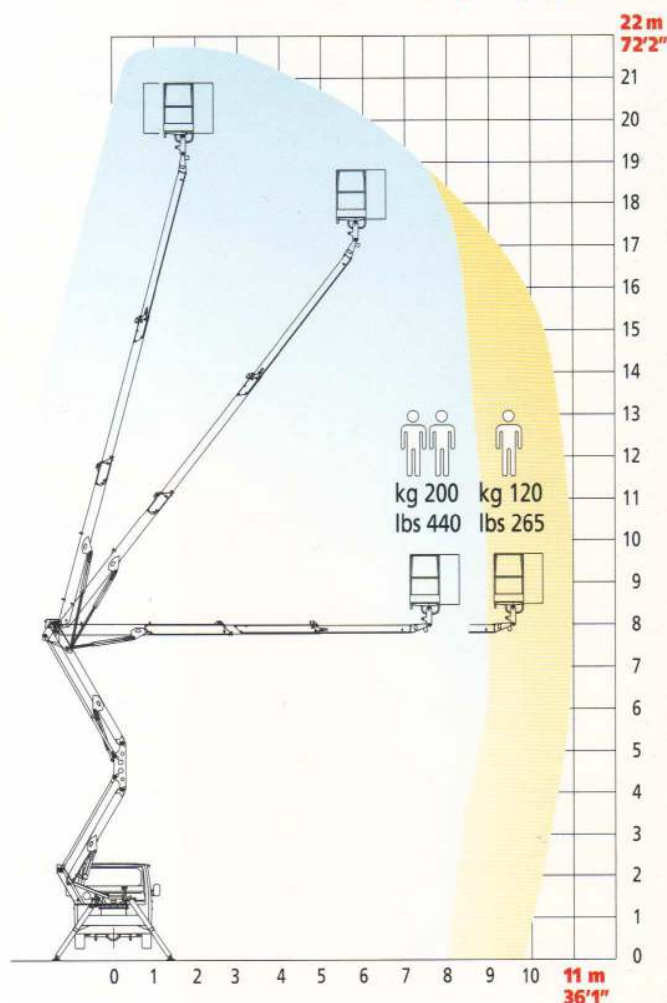

I dati e le dimensioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Data and descriptions are approximate and not binding.
Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement.
Angaben und Beschreibungen sind nicht verbindlich.

socage
the new frontier

FASSI
GROUP